



## Per un corretto montaggio For correct assembling

- 1 Consigliamo di mettere gli isolatori ad una distanza di 30/35 cm l'uno dall'altro segnando sul muro il loro corretto posizionamento
- 1 It is advisable to place the isolators at a distance of 30/35 cm from each other, marking their correct position on the wall.




- 2 Assicurarsi che a 3 cm dall'entrata della treccia sugli accessori da installare, ci sia lo spazio per mettere un isolatore fig. A e fig. B
- 2 Ensure that there is space to fit the isolator at 3 cm from the entrance of the braid on the accessories being installed, fig. A and fig. B

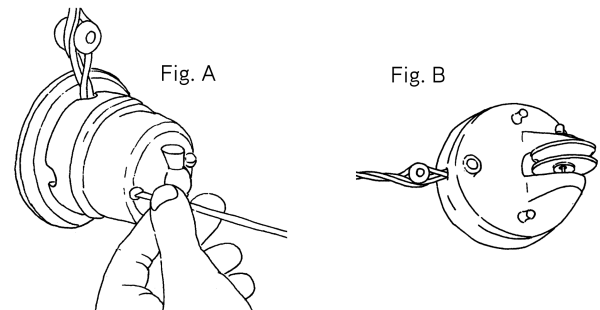


- 3 Forare la parete con una punta da trapano di mm 2.
- 3 Drill the wall with a 2 mm drill bit.



- 4 Interporre una goccia di colla vinilica o attack sulla punta del chiodo in dotazione, precedentemente già inserito nell'isolatore.
- 4 Place a drop of vinyl glue or super glue on the tip of the supplied nail after passing it through the insulator.




- 5 Fissare l'isolatore sulla parete; prestare attenzione a non danneggiare la ceramica con il martello.
- 5 Fix the isolator to the wall taking care not to damage the ceramic part with the hammer.



- 6 Procedere ora al posizionamento della treccia.  
Per una buona tensione: inserire la treccia nel primo isolatore, avvolgerla su se stessa in senso orario, posizionarla sul secondo isolatore e procedere così di seguito fino a quando si arriva sull'accessorio da collegare.

- 6 The braid can now be positioned.  
To get the correct tension: pass the braid through the first isolator, winding it around itself in a clockwise direction, pass it through the second isolator and so on until it reaches the accessory that is being connected.

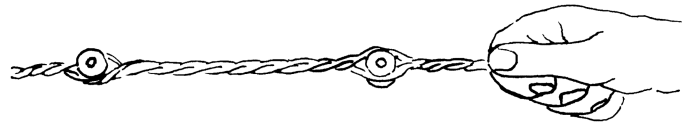

- 7 Per deviazioni o curve possono essere utilizzati gli accessori di nostra produzione (passabili ad angolo retto o curvo). fig. F in alternativa collocare due isolatori ad angolo retto, ad una distanza di 5/7 cm l'uno dall'altro come da fig. G
- 7 If there are any branches or curves, our original accessories should be used (for right-angled or curved corners), fig. F alternatively, place two isolators at right angles at a distance of 5/7 cm from each other, as shown in fig. G




Fig. F






Fig. G

- 8 Per l'installazione di prese, interruttori, scatole di derivazione, spot, basi per applique a 45°, plafoniere e rosoni per decentramento consigliamo di interporre tra la parete e l'accessorio la rosetta in legno di nostra produzione fig. H
- 8 Place our original wood washers between the wall and the accessory to install any sockets, switches, connector boxes, spotlights, bases for wall lights at 45°, ceiling lights and ceiling roses, fig. H




- 9 Procedere ora al collegamento elettrico come da istruzioni di montaggio.
- 9 The electric wiring can now be completed as explained in the assembly instructions.

L'impianto "a treccia" è il corretto connubio tra tecnologia moderna e valore antico. Tutta la magia della luce racchiusa in una linea che illuminerà il vostro sguardo sul mondo.

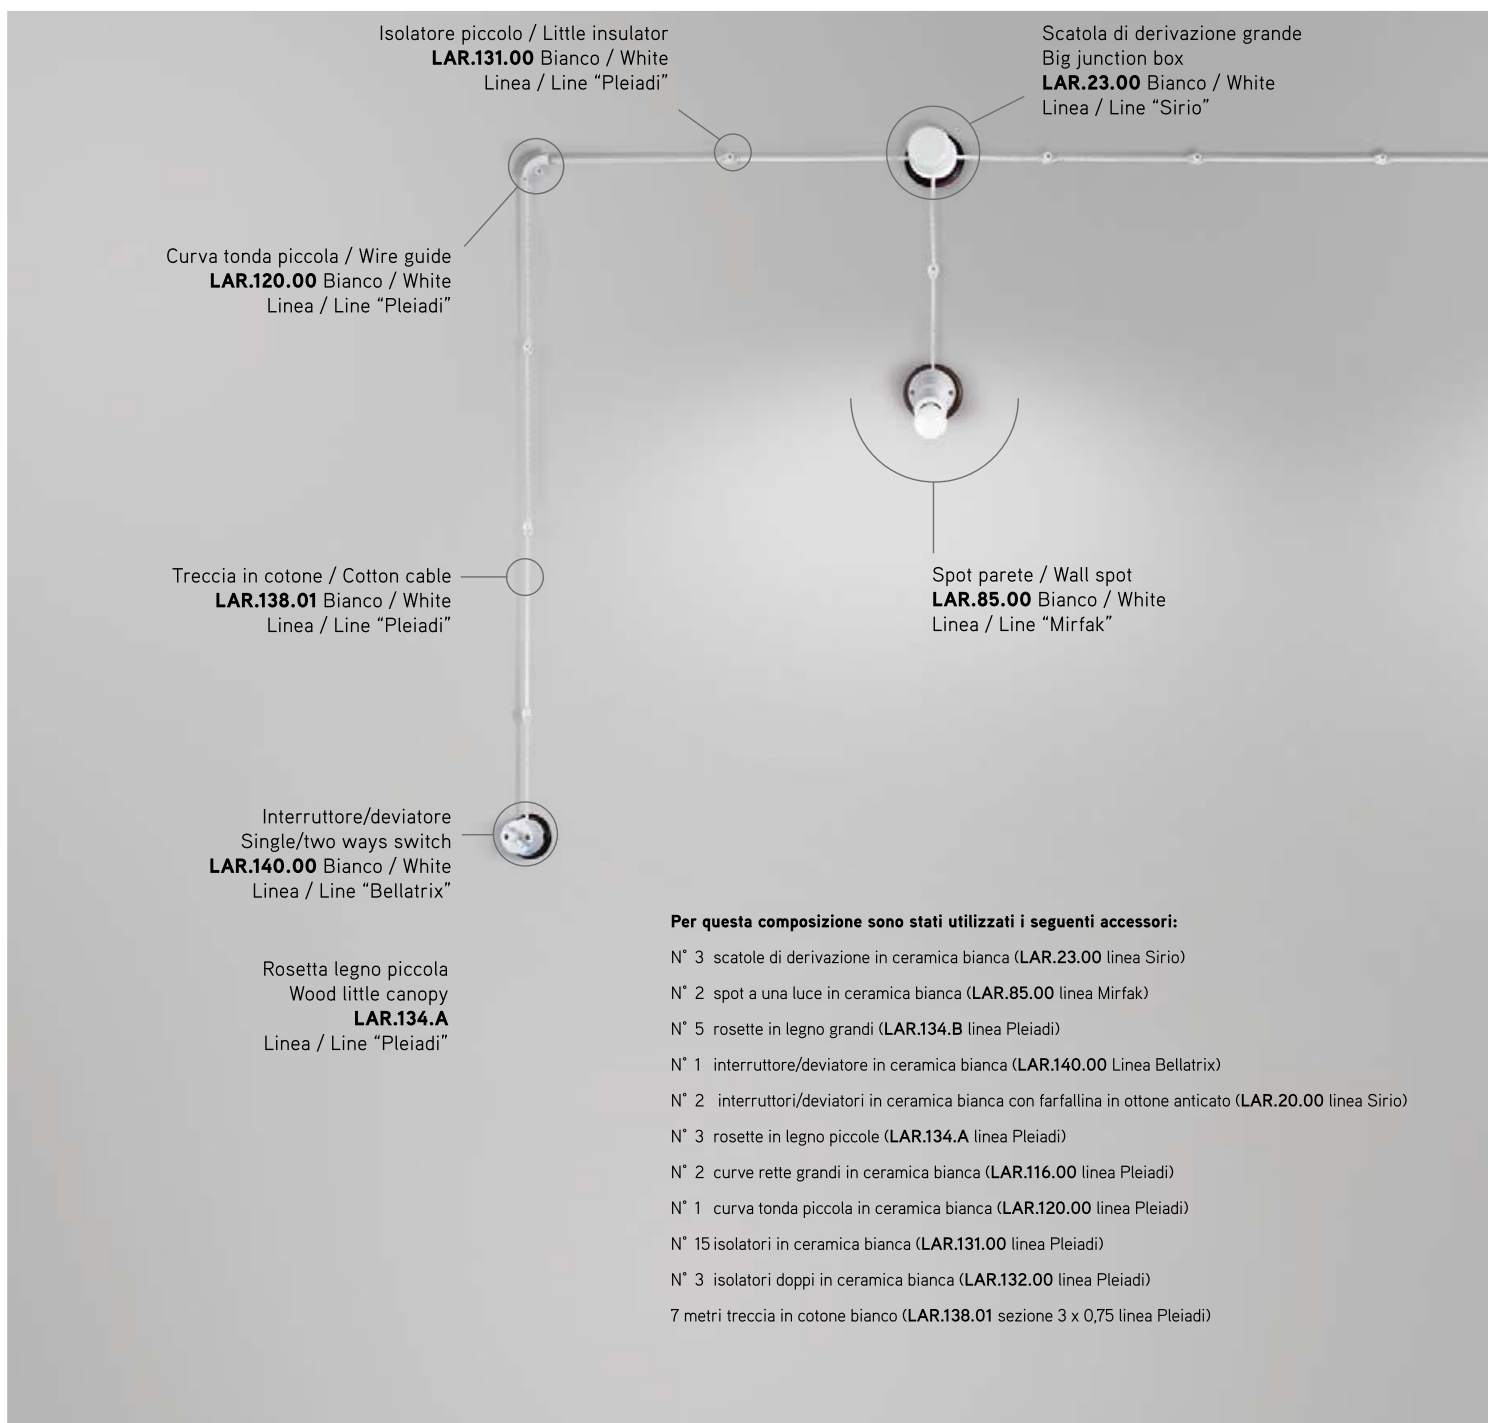

The system with braid is the correct alliance between modern technology and ancient value. The magic of light in a line that brightens up your look upon the world.

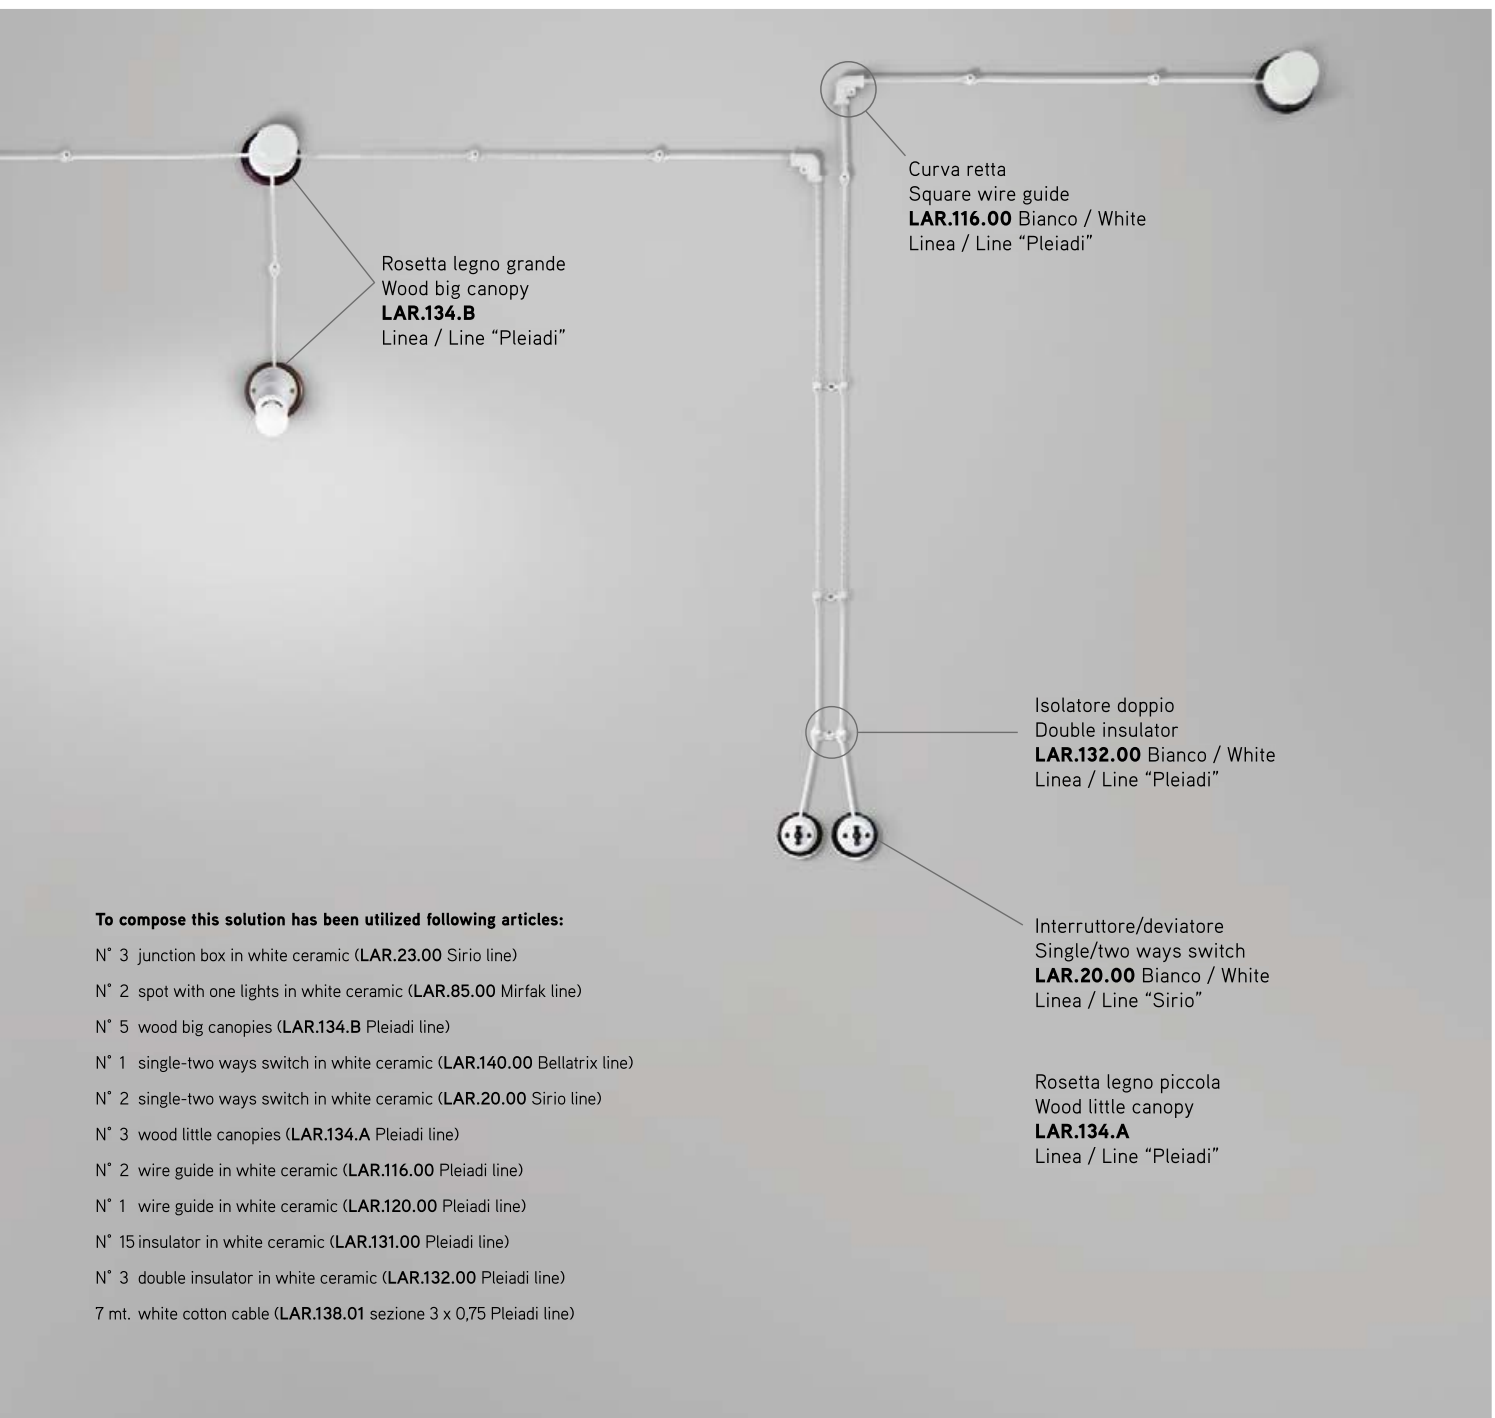

**To compose this solution has been utilized following articles:**

N° 3 junction box in white ceramic (LAR.23.00 Sirio line)

N° 2 spot with one lights in white ceramic (LAR.85.00 Mirfak line)

N° 5 wood big canopies (LAR.134.B Pleiadi line)

N° 1 single-two ways switch in white ceramic (LAR.140.00 Bellatrix line)

N° 2 single-two ways switch in white ceramic (LAR.20.00 Sirio line)

N° 3 wood little canopies (LAR.134.A Pleiadi line)

N° 2 wire guide in white ceramic (LAR.116.00 Pleiadi line)

N° 1 wire guide in white ceramic (LAR.120.00 Pleiadi line)

N° 15 insulator in white ceramic (LAR.131.00 Pleiadi line)

N° 3 double insulator in white ceramic (LAR.132.00 Pleiadi line)

7 mt. white cotton cable (LAR.138.01 sezione 3 x 0,75 Pleiadi line)

Curva retta  
Square wire guide  
**LAR.116.00** Bianco / White  
Linea / Line "Pleiadi"

Rosetta legno grande  
Wood big canopy  
**LAR.134.B**  
Linea / Line "Pleiadi"

Isolatore doppio  
Double insulator  
**LAR.132.00** Bianco / White  
Linea / Line "Pleiadi"

Interruttore/deviatore  
Single/two ways switch  
**LAR.20.00** Bianco / White  
Linea / Line "Sirio"

Rosetta legno piccola  
Wood little canopy  
**LAR.134.A**  
Linea / Line "Pleiadi"