

SISTEMA

Grafico

“Grafico” system

Composizione formata da spot e canaline da 8 mm. Nel sistema grafico SGA le uscite per la connessione alle canaline sono posizionate a 90° mentre nel sistema SGB le uscite sono a 75° e 105°. Lo spot comprensivo di raccordo, è formato da una base in ottone anticato o in cromo e da un modulo portalampada in ceramica con finitura bianco lucido o nero lucido. Può essere utilizzato come spot singolo o con varie uscite da 1 a 4. Le canaline sono proposte in 3 forme diverse e nelle stesse finiture del portalampada.

The composition includes spot and conduits 8 mm. diam. In SGA graphic system outputs for conduit connection are placed at 90 degrees while in the SGB one outputs are at 75 and 105 degrees. The spot consists of a base in antique brass or chrome and from a ceramic lamp holder, glossy white or glossy black finishing. It can be used as a single spot or with more outputs. Conduits available in the same finishes lamp holder finishes.



Sistema SGA
SGA System





Sistema SGB
SGB System

Insieme composto da:
Set made of:

- 8) Art. SGB75/O/BL**
- 4) Art. SGB105/O/BL**
- 10) Art. SGB4/O/BL**
- 32) Art. SGTUBO8/A/O**






Sistema SGB
SGB System






Sistema SGA
SGA System

Insieme composto da:
Set made of:

- 4) Art. SGA/1/CR/NL**
- 8) Art. SGA/90/CR/NL**
- 11) Art. SGA/4/CR/NL**
- 32) Art. SGTUBO8/DA/CR**

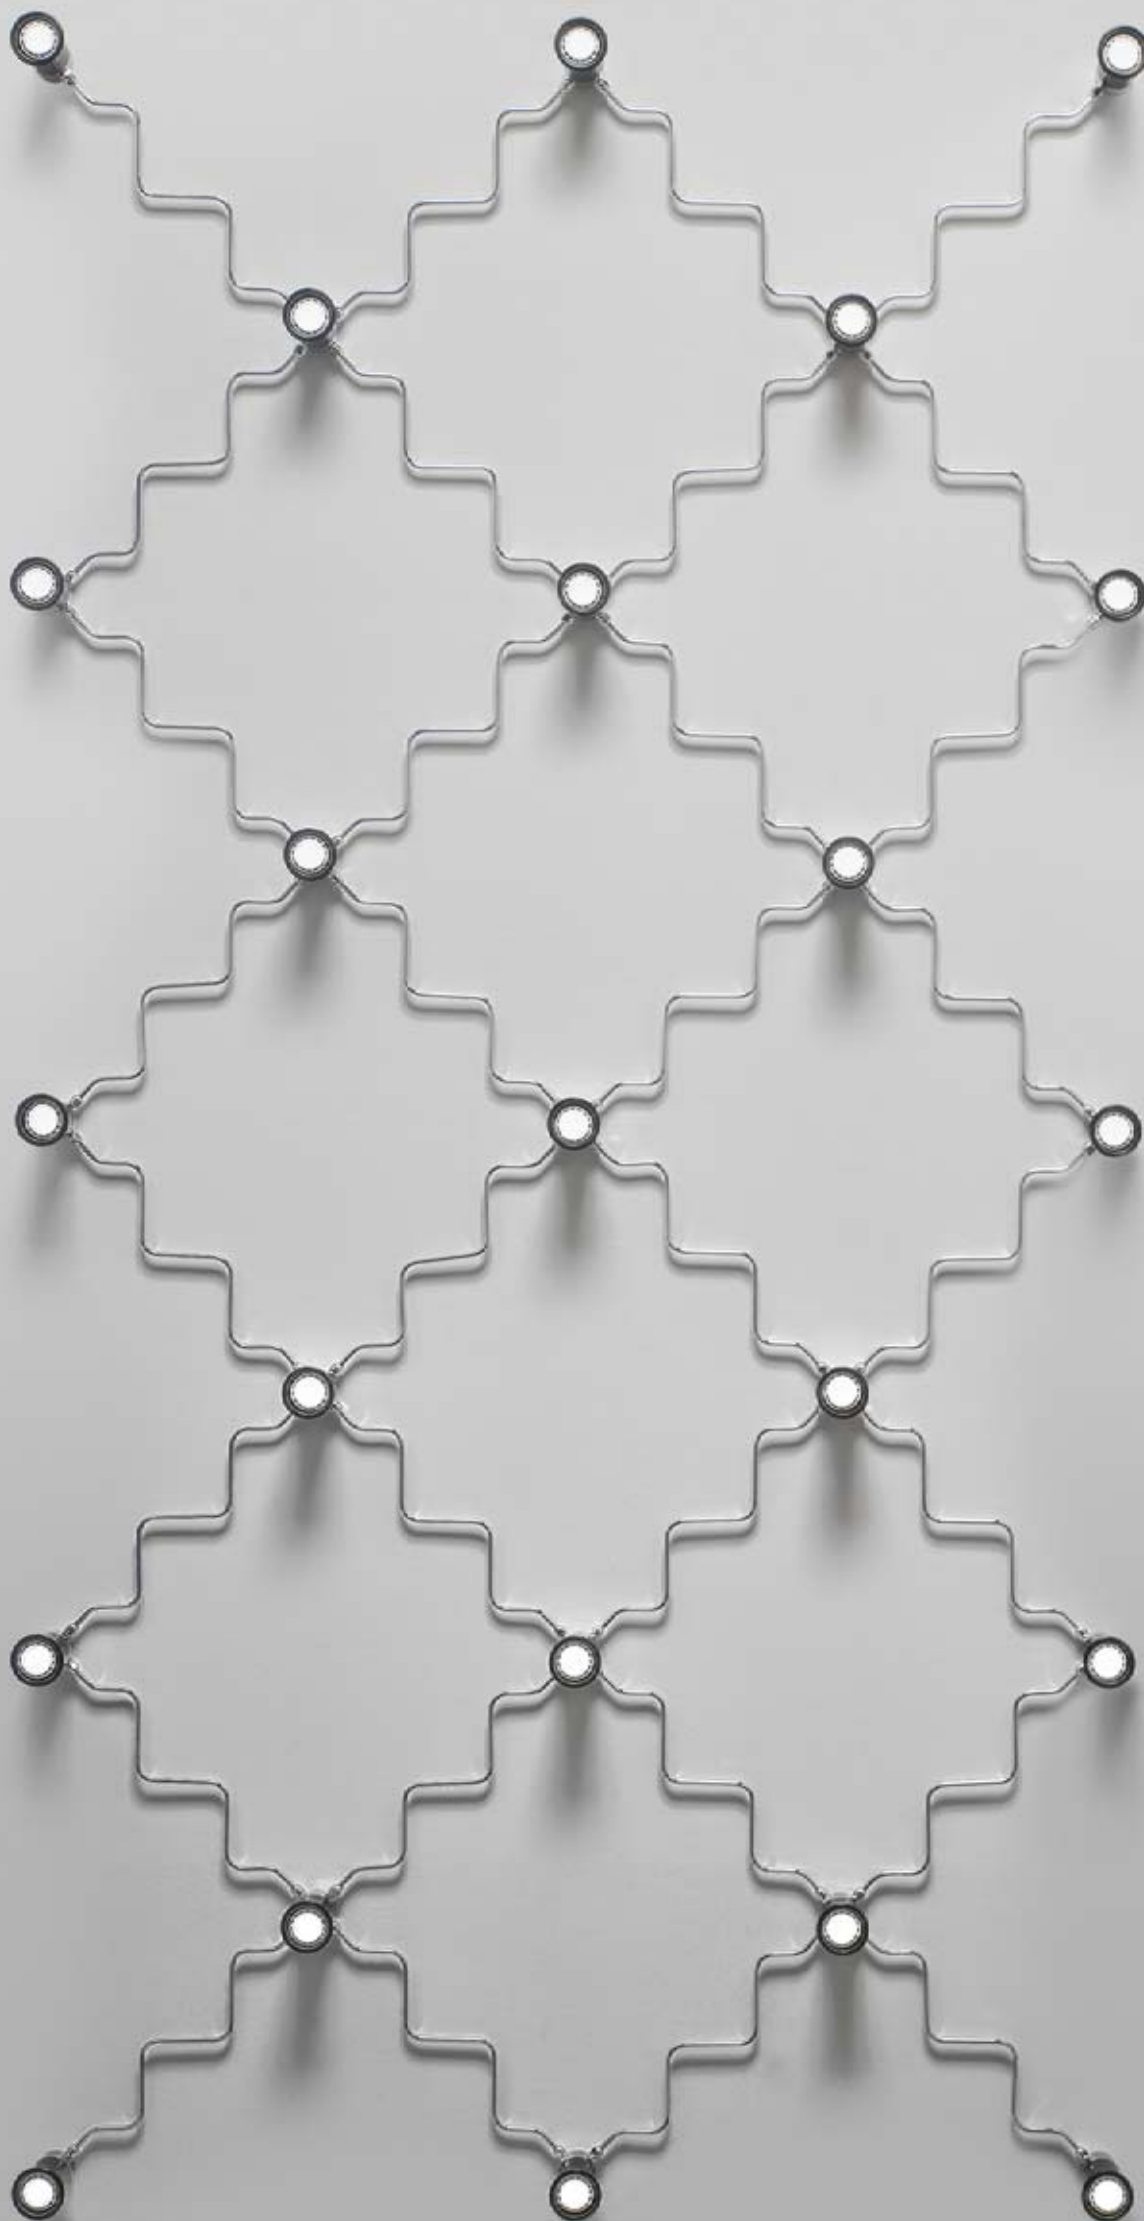


Canalette per sistema "Grafico"
Conduits for "Graphic" system

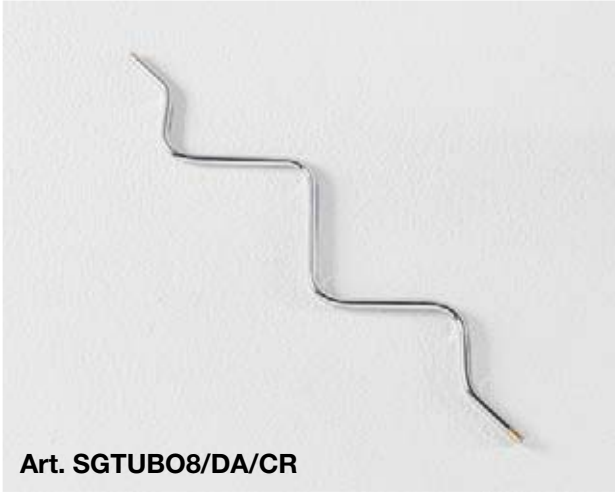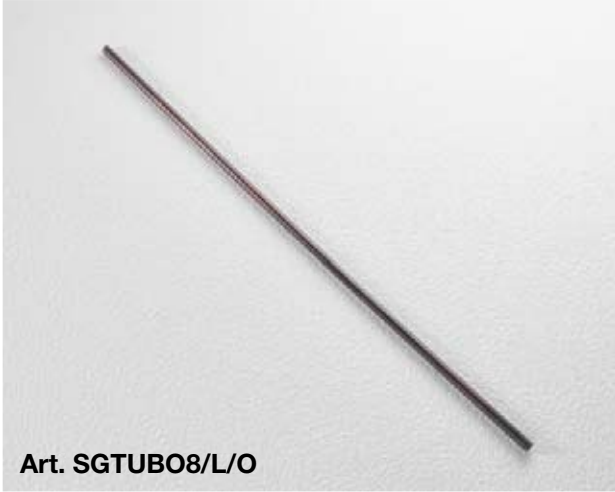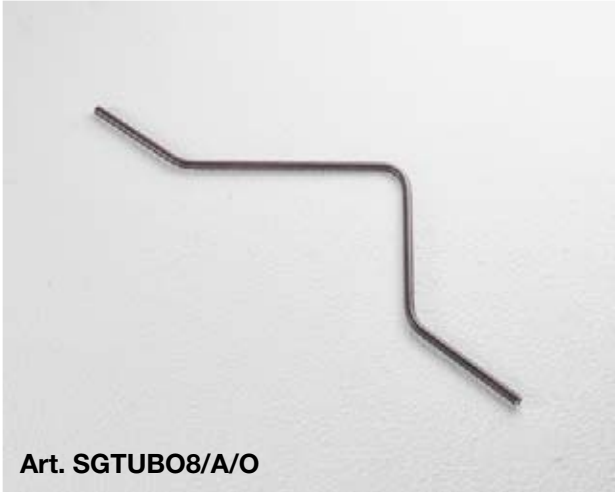


Sistema grafico SGA / SGA graphic system


Art. SGA/.../...




Art. SGA1/.../...




Art. SGA90/.../...




Art. SGA180/.../...

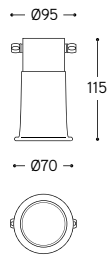



Art. SGA3/.../...

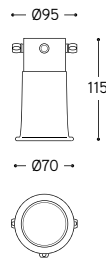



Art. SGA4/.../...

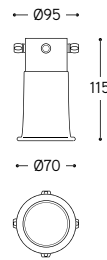



SGTUBO8/L/...

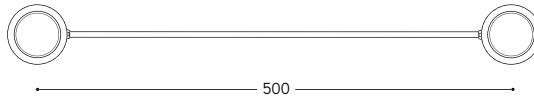

Art. SGTUBO8/A/...

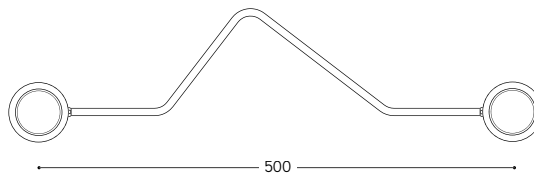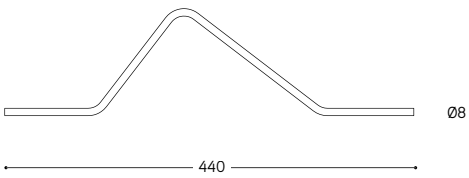


Art. SGTUBO8/DA/...

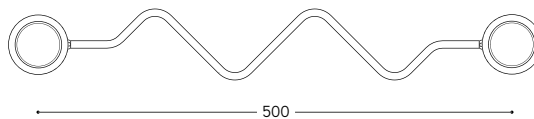

E' necessario ricevere il disegno grafico quotato oltre che dettagliato per quanto riguarda la scelta degli articoli. E' inoltre necessario sapere quale scatola del sistema deve essere predisposta per l'entrata del cavo di rete che verra' da noi codificato con il suffisso "ec".

It is necessary to receive the listed graphic drawing and detailed as regards the choice of items. It is also necessary to know which box inside the must be prepared for the entry of the power cable that will be coded by us with the "ec" suffix.

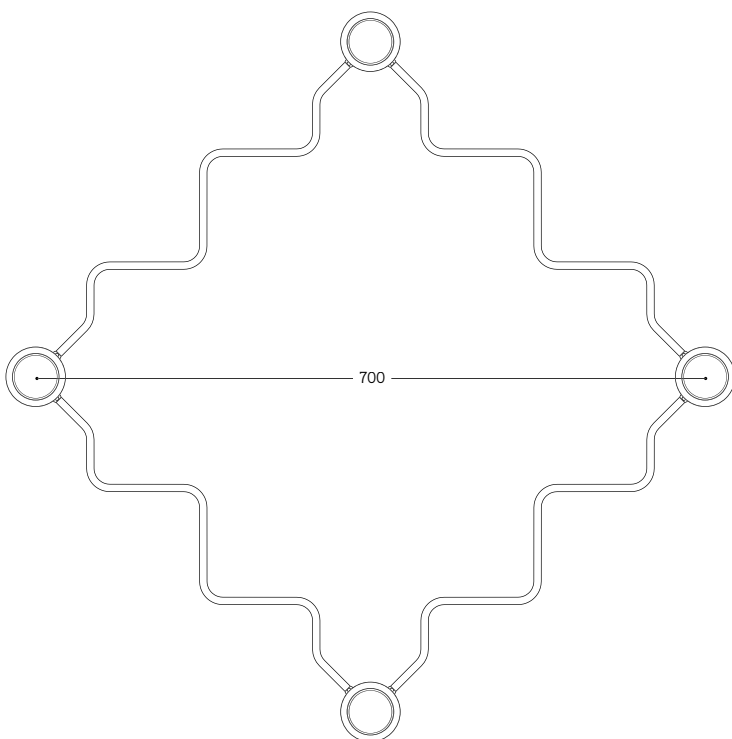

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SGA/O/...	Spot con base in ottone anticato senza uscite e modulo portalamпада in ceramica / Spot with aged brass base and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B42
SGA/CR/...	Spot con base in cromo senza uscite e modulo portalamпада in ceramica / Spot with chrome base and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B43
SGA1/O/...	Spot con base in ottone anticato ad una uscita, comprensivo di raccordo 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with aged brass base with single output, 8 mm connection included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B44
SGA1/CR/...	Spot con base in cromo ad una uscita, comprensivo di raccordo 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with chrome base with single output, 8 mm connection included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B45
SGA90/O/...	Spot con base in ottone anticato a due uscite a 90°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with aged brass base with two 90° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B46
SGA90/CR/...	Spot con base in cromo a due uscite a 90°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with chrome base with two 90° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B48
SGA180/O/...	Spot con base in ottone anticato a due uscite a 180°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with aged brass base with two 180° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B46
SGA180/CR/...	Spot con base in cromo a due uscite a 180°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with chrome base with two 180° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B48
SGA3/O/...	Spot con base in ottone anticato a tre uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with aged brass base with three outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B49
SGA3/CR/...	Spot con base in cromo a tre uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with chrome base with three outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B51
SGA4/O/...	Spot con base in ottone anticato a quattro uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with aged brass base with four outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B52
SGA4/CR/...	Spot con base in cromo a quattro uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalamпада in ceramica / Spot with chrome base with four outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B56
SGTUBO8/L/O	Canalina lineare comprensiva di cavi di alimentazione, in ottone anticato, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm * / Linear aged brass conduit, supply leads included 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm *			760	0,03	B5
SGTUBO8/L/CR	Canalina lineare comprensiva di cavi di alimentazione, in cromo, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm * / Linear chrome conduit, supply leads included 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm *			760	0,03	B8
SGTUBO8/A/O	Canalina in ottone anticato sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped aged brass conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			780	0,03	B13
SGTUBO8/A/CR	Canalina in cromo sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped chrome conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			780	0,03	B19
SGTUBO8/DA/O	Canalina in ottone anticato sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped aged brass conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			800	0,03	B13
SGTUBO8/DA/CR	Canalina in cromo sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped chrome conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			800	0,03	B19

CE ⊕ IP20 X

Colore modulo portalamпада in ceramica
Ceramic lamp holder color

/BL= Bianco lucido / Glossy white


/NL= Nero lucido / Glossy Black

* Questa lunghezza standard della sola canalina lineare può essere richiesta con una misura custom.


* This standard length only of the linear conduit can be requested with custom measures.

Sistema grafico SGB / SGB graphic system


Art. SGB/.../...




Art. SGB1/.../...




Art. SGB75/.../...




Art. SGB105/.../...




Art. SGB180/.../...

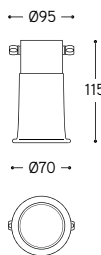


Art. SGB3A/.../...



Art. SGB3B/.../...





Art. SGB4/.../...





E' necessario ricevere il disegno grafico quotato oltre che dettagliato per quanto riguarda la scelta degli articoli. E' inoltre necessario sapere quale scatola del sistema deve essere predisposta per l'entrata del cavo di rete che verra' da noi codificato con il suffisso "ec".

It is necessary to receive the listed graphic drawing and detailed as regards the choice of items. It is also necessary to know which box inside the must be prepared for the entry of the power cable that will be coded by us with the "ec" suffix.




SGTUBO8/L/...

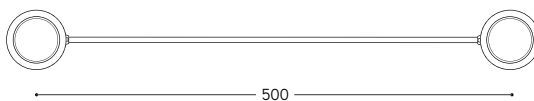

Art. SGTUBO8/A/...

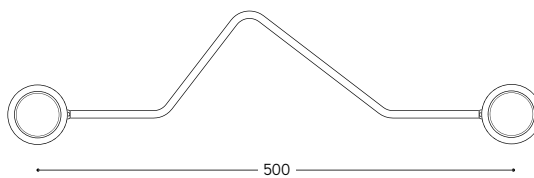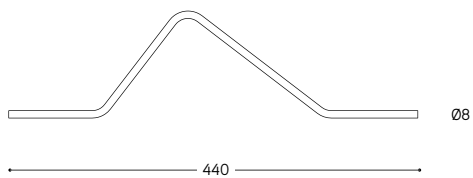

Art. SGTUBO8/DA/...

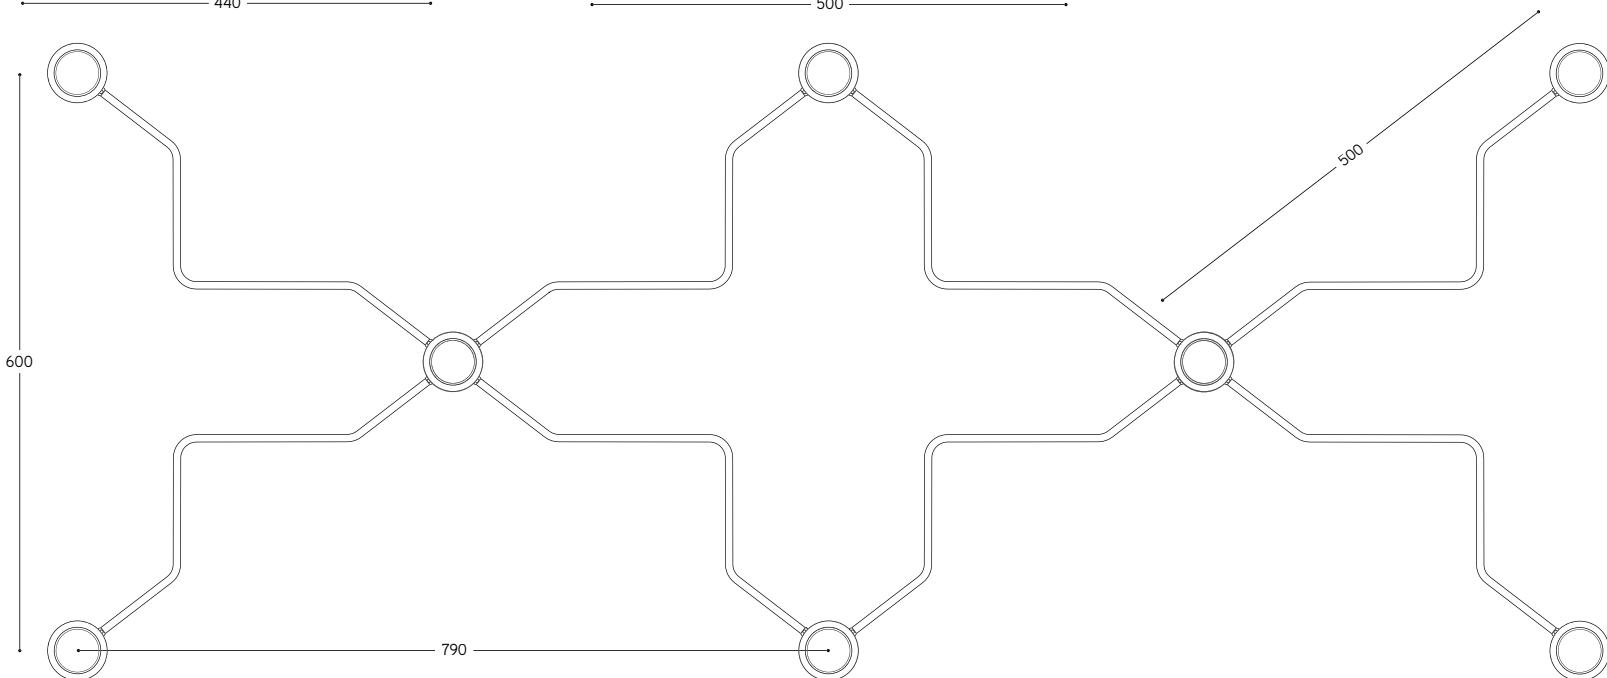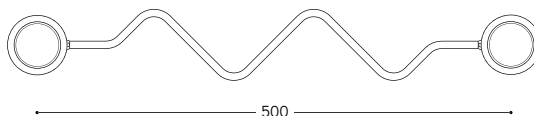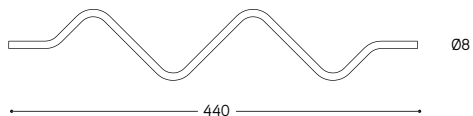

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SGB/O/...	Spot con base in ottone anticato senza uscite e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B42
SGB/CR/...	Spot con base in cromo senza uscite e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B43
SGB1/O/...	Spot con base in ottone anticato ad una uscita, comprensivo di raccordo 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with single output, 8 mm connection included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B44
SGB1/CR/...	Spot con base in cromo ad una uscita, comprensivo di raccordo 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base with single output, 8 mm connection included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B45
SGB75/O/...	Spot con base in ottone anticato a due uscite a 75°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with two 75° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B46
SGB75/CR/...	Spot con base in cromo a due uscite a 75°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base with two 75° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B48
SGB105/O/...	Spot con base in ottone anticato a due uscite a 105°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with two 105° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B46
SGB105/CR/...	Spot con base in cromo a due uscite a 105°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base with two 105° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B48
SGB180/O/...	Spot con base in ottone anticato a due uscite a 180°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with two 180° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B46
SGB180/CR/...	Spot con base in cromo a due uscite a 180°, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base with two 180° outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B48
SGB3A/O/...	Spot con base in ottone anticato a tre uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with three outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B49
SGB3A/CR/...	Spot con base in cromo a tre uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base with three outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B51
SGB3B/O/...	Spot con base in ottone anticato a tre uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with three outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B49
SGB3B/CR/...	Spot con base in cromo a tre uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base with three outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B51
SGB4/O/...	Spot con base in ottone anticato a quattro uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with aged brass base with four outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B52
SGB4/CR/...	Spot con base in cromo a quattro uscite, comprensivo di raccordi 8 mm, e modulo portalampada in ceramica / Spot with chrome base with four outputs, 8 mm connections included, and ceramic lamp holder module	GU10	7W LED	680	0,01	B56
SGTUBO8/L/O	Canalina lineare comprensiva di cavi di alimentazione, in ottone anticato, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm * / Linear aged brass conduit, supply leads included 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm *			760	0,03	B5
SGTUBO8/L/CR	Canalina lineare comprensiva di cavi di alimentazione, in cromo, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm * / Linear chrome conduit, supply leads included 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm *			760	0,03	B8
SGTUBO8/A/O	Canalina in ottone anticato sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped aged brass conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			780	0,03	B13
SGTUBO8/A/CR	Canalina in cromo sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped chrome conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			780	0,03	B19
SGTUBO8/DA/O	Canalina in ottone anticato sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped aged brass conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			800	0,03	B13
SGTUBO8/DA/CR	Canalina in cromo sagomata, comprensiva di cavi di alimentazione, 8 mm diam. lunghezza 440 mm, interasse 500 mm / Shaped chrome conduit, supply leads included, 8 mm diam. length 440 mm, interaxis distance 500 mm			800	0,03	B19

CE  IP20 

Colore modulo portalampada in ceramica
Ceramic lamp holder color

BL = Bianco lucido / Glossy white

NL = Nero lucido / Glossy Black

* Questa lunghezza standard della sola canalina lineare può essere richiesta con una misura custom.

* This standard length only of the linear conduit can be requested with custom measures.