

SISTEMA

# Pasdedeux

## Pasdedeux system

Questo interessante sistema è una integrazione della serie omonima presente a pagina 496 del catalogo. E' un sistema per l'esterno dove le applique PASDEDEUX vengono utilizzate in versione "sistema". Vengono utilizzate canaline lineari sia da 8 mm. Ø (per lo spot più piccolo) sia da 16 mm. Ø (per lo spot più grande). E' una soluzione che integra le proposte Aldo Bernardi nel campo degli impianti "a vista". PASDEDEUX è realizzato con finitura dark bronze. Elegante sistema di luci che valorizza tutte le aree esterne sia private che pubbliche.


This interesting system is an integration of the homonymous series present on page 496 of the catalogue. It is an outdoor system where the PASDEDEUX wall lamps are used in the "system" version. Linear conduits are used both 8 mm. Ø (for the smallest spot) as 16 mm. Ø (for the largest spot). It is a solution that complements the Aldo Bernardi proposals in the field of "visible" systems. PASDEDEUX is made with dark bronze finish. Elegant lighting system that enhances all external areas, both private and public.

Insieme composto da:  
Set made of:


- 1) Art. PDD122/DB/4/P4
- 4) Art. PDD122/DB/3/P4
- 4) Art. PDD122/DB/90/P4
- 6) Art. LIN2/DB





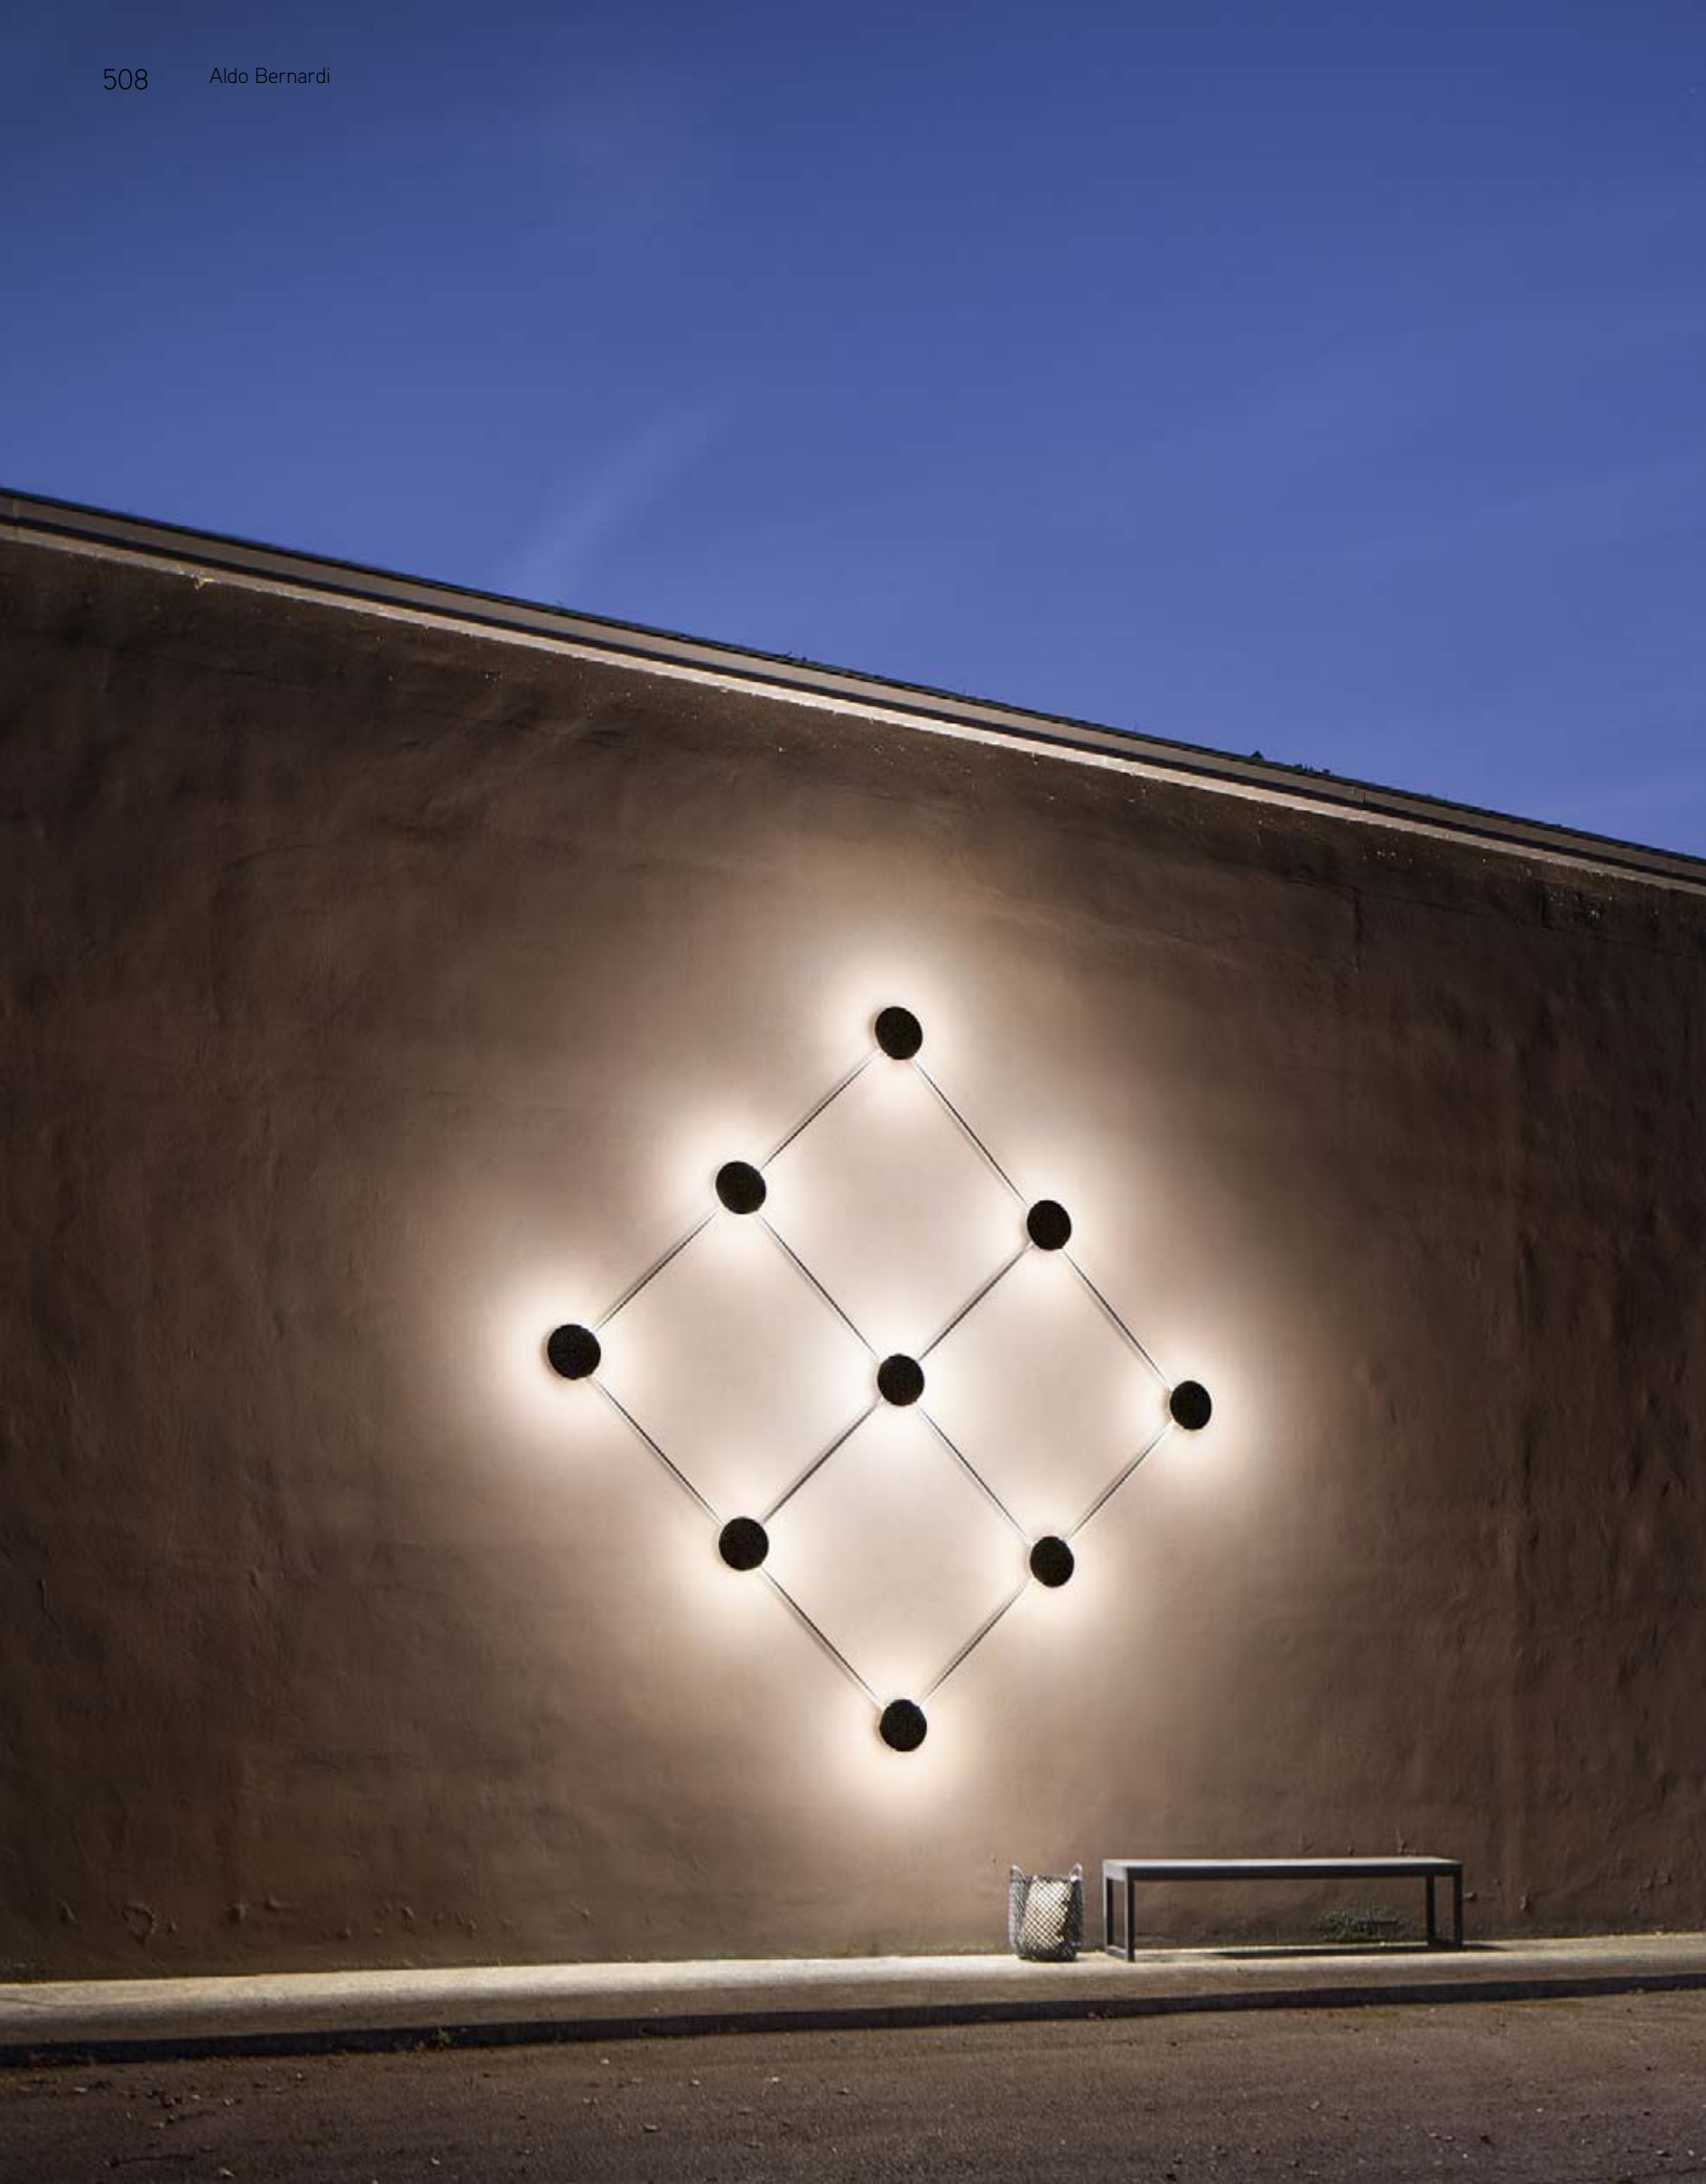



A dark, minimalist building with a textured facade is shown at night. The building is mostly black, with a small, light-colored rectangular opening near the bottom. In the background, several bare trees are silhouetted against a deep blue night sky. A few small lights are visible in the distance, and a dark signpost stands in the foreground on the right.

*È di notte  
che è bello credere  
alla luce*

( Edmond Rostand )





Insieme composto da:  
Set made of:

- 2) Art. PDD122/DB/180/P6
- 2) Art. PDD122/DB/1/P6
- 1) Art. LIN2/DB

# *La vita è una luce ammiccante nel buio*

( Hayao Miyazaki )



**Art. PDD50/DB/1/P3  
Art. SGTUBO8/L/DB.1**



**Art. PDD50/DB/1/P2  
Art. SGTUBO8/L/DB.1**




**Art. PDD50/DB/1/P1  
Art. SGTUBO8/L/DB.1**



Insieme composto da:  
Set made of:



- 2) Art. PDD50/DB/3/P2
- 1) Art. PDD50/DB/4/P2
- 1) Art. SGTUBO/L/DB.1

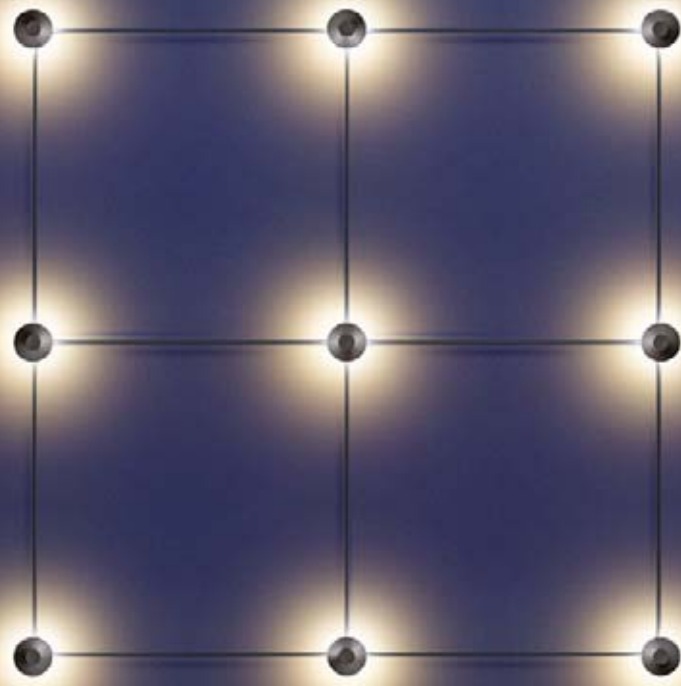





ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M <sup>3</sup> VOL. IN M <sup>3</sup>	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
PDD50/DB/1/...	Spot per sistema esterno a vista, in rame, ad una uscita per collegamento con canalina lineare da 8 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with single output for connection 8 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	900	0,01	<b>B71</b>
PDD50/DB/90/...	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a due uscite a 90° per collegamento con canalina lineare da 8 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with two 90° outputs for connection 8 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	950	0,01	<b>B73</b>
PDD50/DB/180/...	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a due uscite a 180° per collegamento con canalina lineare da 8 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with two 180° outputs for connection 8 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	950	0,01	<b>B74</b>
PDD50/DB/3/...	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a tre uscite per collegamento con canalina lineare da 8 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with three outputs for connection 8 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.000	0,01	<b>B74</b>
PDD50/DB/4/...	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a quattro uscite per collegamento con canalina lineare da 8 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with four outputs for connection 8 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.050	0,01	<b>B75</b>
SGTUBO8/L/DB.1	Canalina lineare da 8 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze, lunghezza 1 metro Linear 8 mm. Ø conduit, available in dark bronze finish, 1 meter length					60	0,01	<b>B24</b>

CE  24Vdc IP65  Alimentazione led remota / Power led remote  
Driver non incluso / Driver not included

#### Codici frangiluce / Light diffusers


per PDD50

- P1 = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser
- P2 = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser
- P3 = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings


per PDD122

- P4 = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser
- P5 = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser
- P6 = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings


**PDD50/DB/1/P1**

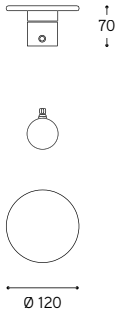


**PDD50/DB/1/P2**

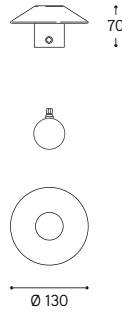


**PDD50/DB/1/P3**

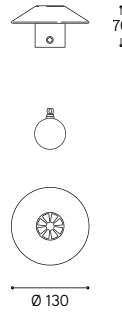


**PDD50/DB/90/P1**

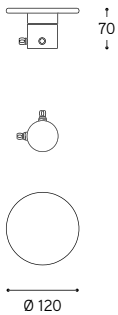


**PDD50/DB/90/P2**




**PDD50/DB/90/P3**




**PDD50/DB/180/P1**




**PDD50/DB/180/P2**




**PDD50/DB/180/P3**




**PDD50/DB/3/P1**




**PDD50/DB/3/P2**




**PDD50/DB/3/P3**




**Art. SGBTUBO8/L/DB.1**




**PDD50/DB/4/P1**



**PDD50/DB/4/P2**



**PDD50/DB/4/P3**





E' necessario ricevere il disegno grafico quotato oltre che dettagliato per quanto riguarda la scelta degli articoli. E' inoltre necessario sapere quale scatola del sistema deve essere predisposta per l'entrata del cavo di rete che verra' da noi codificato con il suffisso "ec".

It is necessary to receive the listed graphic drawing and detailed as regards the choice of items. It is also necessary to know which box inside the must be prepared for the entry of the power cable that will be coded by us with the "ec" suffix.



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M <sup>3</sup> VOL. IN M <sup>3</sup>	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
<b>PDD122/DB/1/...</b>	Spot per sistema esterno a vista, in rame, ad una uscita per collegamento con canalina lineare da 16 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with single output for connection 16 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	2725	0,02	<b>B103</b>
<b>PDD122/DB/90/...</b>	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a due uscite a 90° per collegamento con canalina lineare da 16 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with two 90° outputs for connection 16 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	2725	0,02	<b>B104</b>
<b>PDD122/DB/180/...</b>	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a due uscite a 180° per collegamento con canalina lineare da 16 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with two 180° outputs for connection 16 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	2725	0,02	<b>B104</b>
<b>PDD122/DB/3/...</b>	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a tre uscite per collegamento con canalina lineare da 16 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with three outputs for connection 16 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	2775	0,02	<b>B105</b>
<b>PDD122/DB/4/...</b>	Spot per sistema esterno a vista, in rame, a quattro uscite per collegamento con canalina lineare da 16 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce / Copper spot for "visible" outdoor system, available in dark bronze finish, with four outputs for connection 16 mm. Ø conduit; to specify the light diffuser code	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	2800	0,02	<b>B106</b>
<b>LIN2/DB.1</b>	Canalina lineare da 16 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze, lunghezza 1 metro Linear 16 mm. Ø conduit, available in dark bronze finish, 1 meter length					675	0,01	<b>B24</b>
<b>LIN2/DB</b>	Canalina lineare da 16 mm. Ø, disponibile con finitura dark bronze, lunghezza 2 metri Linear 16 mm. Ø conduit, available in dark bronze finish, 2 meters length					1350	0,02	<b>B35</b>
<b>SUP2/DB</b>	Supporto a muro in fusione di ottone con sezione da 16 mm. Ø, disponibile nella finitura dark bronze; si fissa al muro con apposito tassello e permette di fissare la canalina alla parete su lunghi tratti rettilinei / Wall support in cast brass 16 mm. Ø, available in dark bronze finish; it's fixed to the wall with special dowel and allows to fix the conduit to the wall on long straight sections					144	0,0002	<b>B29</b>
<b>RAC2/DB</b>	Supporto a muro in fusione di ottone con sezione da 16 mm. Ø, disponibile nella finitura dark bronze; permette di fissare al muro e collegare tra loro canaline da 16 mm. Ø / Wall support in cast brass 16 mm. Ø, available in dark bronze finish; it allows to the wall and connect between them conduits 16 mm. Ø conduits					338	0,0005	<b>B35</b>

CE  24Vdc IP65  Alimentazione led remota / Power led remote  
Driver non incluso / Driver not included

#### Codici frangiluce / Light diffusers

per PDD50

**P1** = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser

**P2** = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser


















**P3** = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings

per PDD122

**P4** = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser

**P5** = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser

**P6** = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings

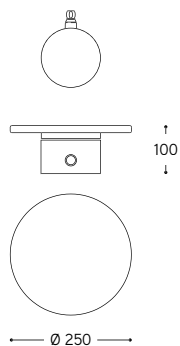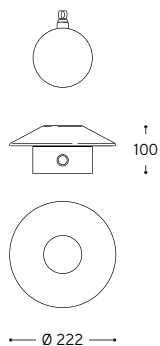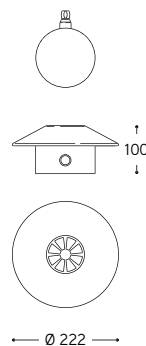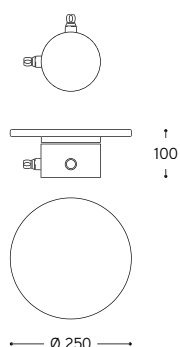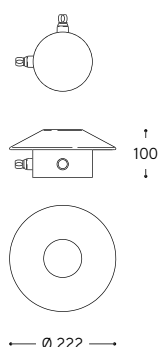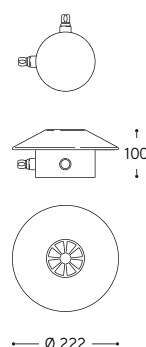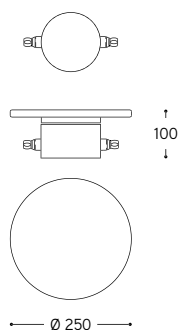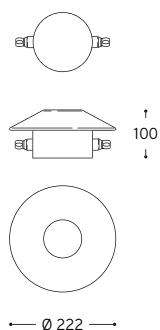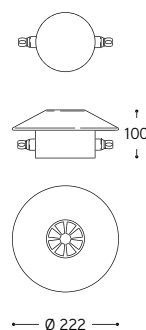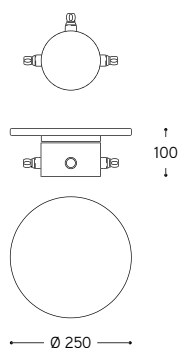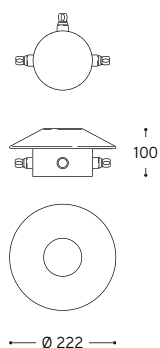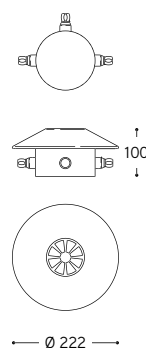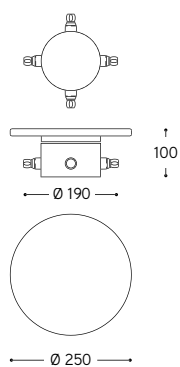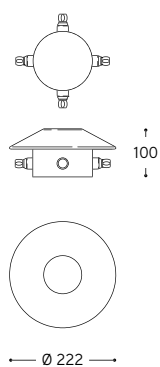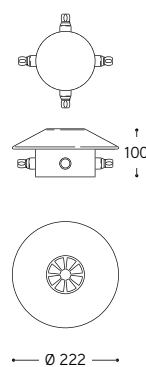**PDD122/DB/1/P4****PDD122/DB/1/P5****PDD122/DB/1/P6****PDD122/DB/90/P4****PDD122/DB/90/P5****PDD122/DB/90/P6****PDD122/DB/180/P4****PDD122/DB/180/P5****PDD122/DB/180/P6****Art. LIN2/DB.1****Art. LIN2/DB****PDD122/DB/3/P4****PDD122/DB/3/5****PDD122/DB/3/P6****PDD122/DB/4/P4****PDD122/DB/4/P5****PDD122/DB/4/P6**

E' necessario ricevere il disegno grafico quotato oltre che dettagliato per quanto riguarda la scelta degli articoli. E' inoltre necessario sapere quale scatola del sistema deve essere predisposta per l'entrata del cavo di rete che verra' da noi codificato con il suffisso "ec".

It is necessary to receive the listed graphic drawing and detailed as regards the choice of items. It is also necessary to know which box inside the must be prepared for the entry of the power cable that will be coded by us with the "ec" suffix.